

**ВНИМАНИЕ!**

**В связи с проведением аварийных работ
на канализационном коллекторе по адресу
ул. Московская, напротив дома №3 с 05.10.2021 года по 08.10.2021 года
будет ограничено движение транспортных средств.**

Организация движения в местах краткосрочных ремонтных работ

Наименование организации: УМП "ВОДОКАНАЛ"

Наименование объекта: Ремонт

Заказчик : УМП ВОДОКАНАЛ

Вид и характер дорожных работ: проведение ремонтных работ на центральном канализационном коллекторе

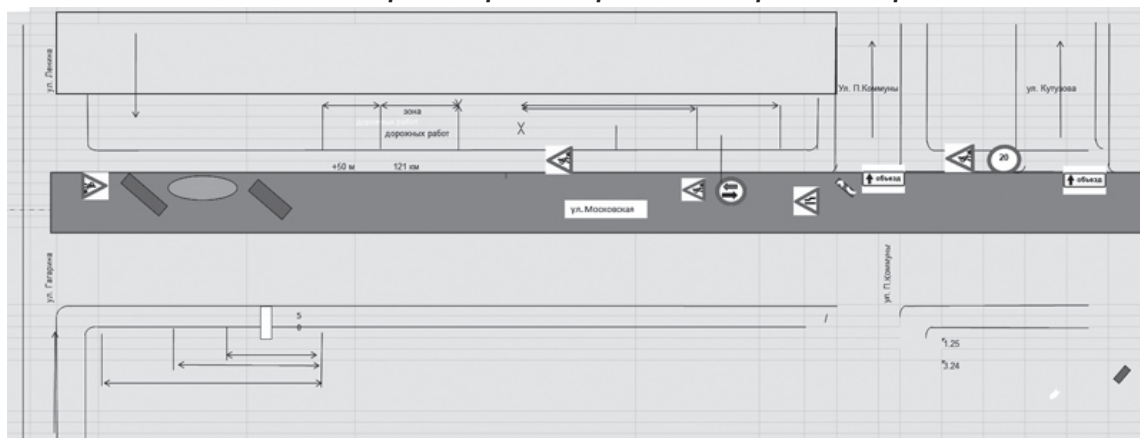
Сроки выполнения работ:

Ответственные за проведение дорожных работ: начальник канализационного участка
Бережанский Г.К.

Главный инженер Павлов О.Г.

СХЕМА

организация мест дорожных работ на двухполосной дороге с полным закрытием
Второй стороны в зеркальном отражении первой

**Условия производства работ**

- Работы производятся исключительно в светлое время
- Перед началом работ, дорожные рабочие, машинисты дорожных машин и водители должны быть проинструктированы по технике безопасности
- К работе приступать только после установки временных дорожных знаков и ограждений согласно одного из вариантов схемы, разработанной в соответствии с ВСН 37-84 и ГОСТ Р 52290-2004, а также согласованной с ГИБДД.
- Расстояние до впередистоящей группы знаков определяется в зависимости от условий видимости в месте производства работ ограждения из конусов со светоотражающими элементами.

Основные положения по технике безопасности

1. Ежедневно, перед началом работ, проверить наличие технических средств, предусмотренных схемой организации движения автотранспорта и ограждения места дорожных работ.
2. Дорожные машины и оборудование должны быть окрашены в ярко-желтый цвет
3. Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены сигнальной одеждой ярко-оранжевого цвета. Надеваемы поверх обычной спецодежды.
4. Временные дорожные знаки устанавливаются на переносимых опорах.
5. Возможна установка знака на ограждающих щитах и барьерах. В этом случае нижний край знака должен находиться на высоте не менее 10 см от поверхности земли
6. В плане дорожные знаки располагать так, чтобы от края проезжей части до ближайшего к ней края знака было не менее 0,5 метра.
7. Ежедневно оповещать по телефону службу ГИБДД о начале работ.